


RE

Ruota in gomma ad espansione centrifuga con mozzo in alluminio. Largamente impiegata nel campo calzaturiero è molto usata anche per sbavatura di pezzi metallici, spianatura di saldature e finitura d'aspetto e satinatura. Viene inoltre montata su "Toupie" e su macchine a teste multiple per profilati in legno e metallo.

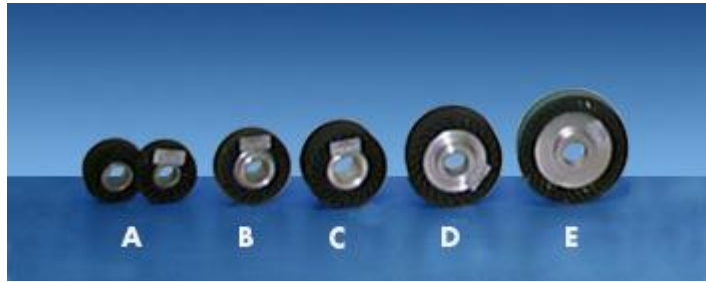

Cod.	Ø	Altezza mm. Width/Largeur	Foro mm.	Durezza/Density Duretés: Shore A
A	75	38	*25 SM 30 CM	40
B	90	35 50 70	30 CM	40
		100	30 CM *35 SM	40
C	100	38 42 50 60 75 100	*35 SM	40
D	120	35 50	30 CM	40
E	140	35 50 70 100	30 CM	40
F	150	38 42 50 75	*50 SM	40
G	175	75	30 CM	40
H	200	35 50 75 100	50 SM	40
		150	24 CM	40

Legenda

SM = mozzo piatto
 CM = con mozzo sporgente da un lato + grano

* RIDUZIONI IN PLASTICA:
 disponibili a stock boccole in plastica per la riduzione dei fori alle dimensioni qui sotto riportate
 Da FORO 35 a FORO 16 / 20 / 25 mm.
 Da FORO 50 a FORO 16 / 20 / 25 / 30 mm.